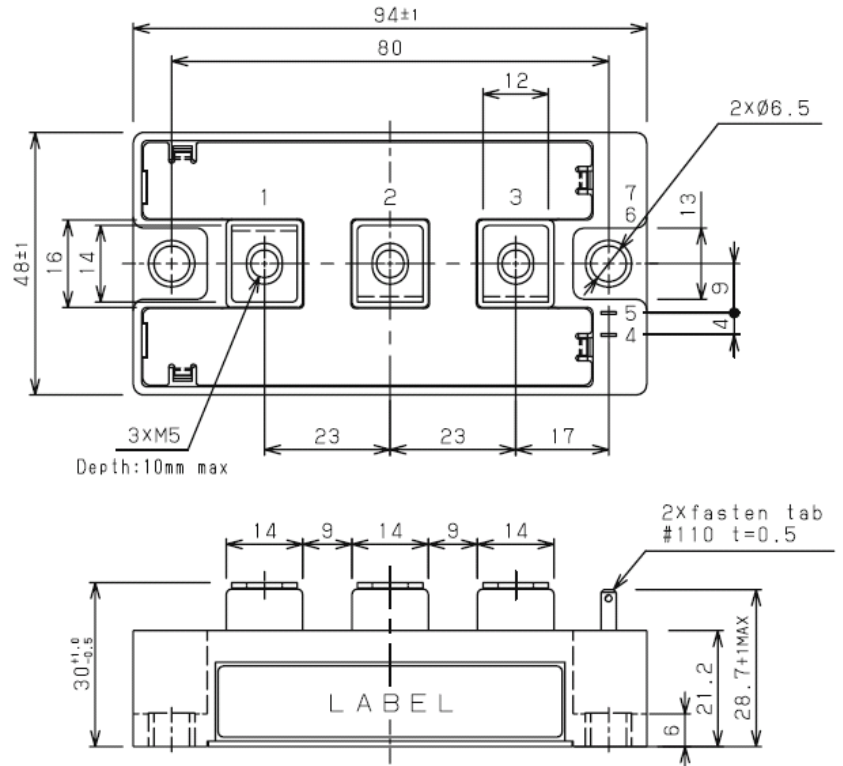
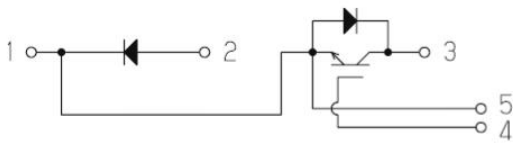


□ 回路図 : *CIRCUIT*

 □ 概略図 : *SCHEMATIC DIAGRAM*

Dimension: [mm]


 □ 最大定格 : **MAXIMUM RATINGS** (at $T_c=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Item		Symbol	Condition	Rated Value	Unit
IGBT	コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	G-E Short	1200	V
	ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emitter Voltage	V_{GES}	C-E Short	± 20	V
	コレクタ電流 Collector Current	I_C	DC $T_c=85^\circ\text{C}$	200	A
		I_{CP}	Pulse $\leq 1\text{ms}$	400	
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	P_C	$T_j=175^\circ\text{C}$	1153	W	
		$T_j=150^\circ\text{C}$	961		
FWD	繰り返しピーク逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		1200	V
	順電流 Forward Current	I_F		200	A
		I_{FM}	Pulse $\leq 1\text{ms}$	400	
最大接合温度 Maximum Junction Temperature		T_{jMAX}	瞬時動作(過負荷) Instantaneous Overload	175	$^\circ\text{C}$
接合温度範囲 Junction Temperature Range		T_j		$-40 \sim +150$	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T_{stg}		$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
絶縁耐圧 Isolation Voltage		V_{ISO}	Terminal to Base AC, 1minute	2,500	V (RMS)
締め付けトルク Mounting Torque	Module Base to Heatsink	F_{tor}	M6	3	N · m
	Busbar to Main Terminal		M5	2	







□ 電 氣 的 特 性 : **ELECTRICAL CHARACTERISTICS** (at $T_J=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Characteristic		Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit	
IGBT	コレクタ遮断電流 Collector-Emitter Cut-Off Current	ICES	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$	—	—	1.0	mA	
	ゲート漏れ電流 Gate-Emitter Leakage Current	IGES	$V_{GE}=\pm 20\text{V}, V_{CE}=0\text{V}$	—	—	1.0	μA	
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	VCE(sat.)	Ic=200A, VGE=15V (chip level)	Tj=25°C	—	1.50	2.00	V
				Tj=125°C	—	1.70	—	
				Tj=150°C	—	1.80	—	
	ゲートしきい値電圧 Gate-Emitter Threshold Voltage	VGE(th.)	$V_{CE}=10\text{V}, I_c=6.7\text{mA}$	4.8	—	7.0	V	
	入力容量 Input Capacitance	Cies	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	19.0	—	nF	
	出力容量 Output Capacitance	Coes		—	0.56	—		
	帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	Cres		—	0.45	—		
	ゲート電荷量 Gate Charge	Qg	$V_{CC}=600\text{V}, I_c=200\text{A}, V_{GE}=-15\sim+15\text{V}$	—	2200	—	nC	
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	tr	VCC=600V Ls=38nH Ic=200A Inductive Load Rg=3.6Ω VGE=±15V Tj=150°C	—	60	—	ns	
	ターンオン遅延時間 Turn-on Delay Time	td(on)		—	110	—		
	下降時間 Fall Time	tf		—	200	—		
	ターンオフ遅延時間 Turn-off Delay Time	td(off)		—	500	—		
順電圧 Peak Forward Voltage	VF	If=200A, VGE=0V (chip level)	Tj=25°C	—	2.00	2.60	V	
			Tj=125°C	—	1.98	—		
			Tj=150°C	—	1.95	—		
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	VCC=600V Ls=38nH Ic=200A Inductive Load Rg=3.6Ω VGE=±15V Tj=150°C	—	200	—	ns		
内部配線抵抗 Internal Lead Resistance	RCC+EE'	主端子—チップ間 / 1素子 Main Terminal - Chip / Per 1 Arm	—	—	1	mΩ		
内部インダクタンス Stray Inductance	LSCE	メイン端子3—2間 Main Terminal3 - Main Terminal2	—	30	—	nH		

 □ 熱 的 特 性 : **THERMAL CHARACTERISTICS**

Characteristic		Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
熱 抵 抗 Thermal Resistance	IGBT	Rth(j-c)	Junction to Case Per 1 Arm (Tc測定点:チップ直下)	—	—	0.13	°C/W
	FWD			—	—	0.21	
接 触 熱 抵 抗 Thermal Resistance	IGBT	Rth(c-f)	Case to heatsink Per 1 Arm Paste=1W/(m ² °C)	—	0.05	—	
	FWD			—	0.10	—	

特性图 : CHARACTERISTICS CURVES

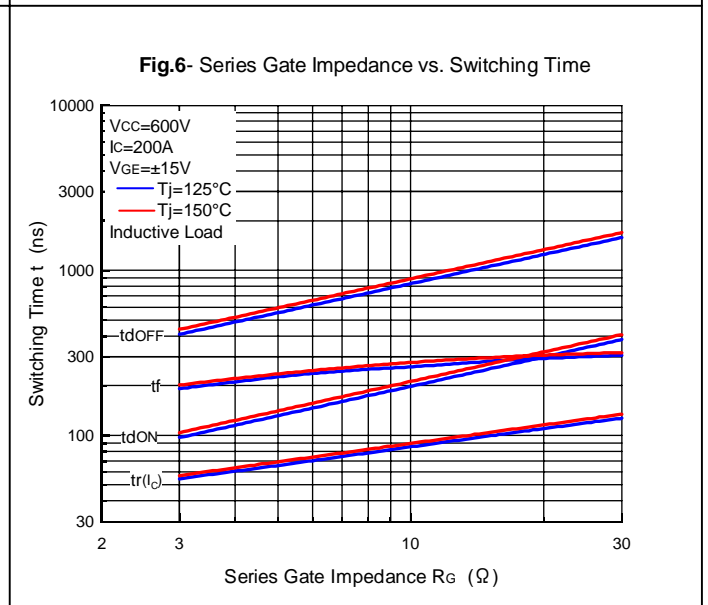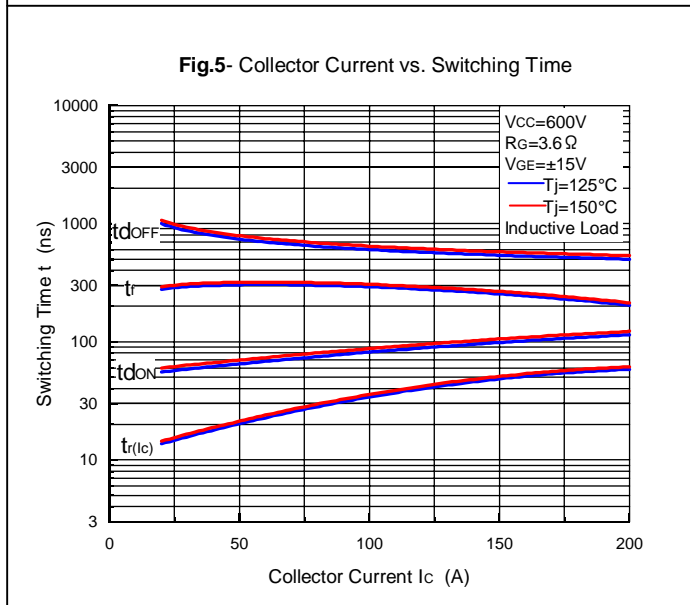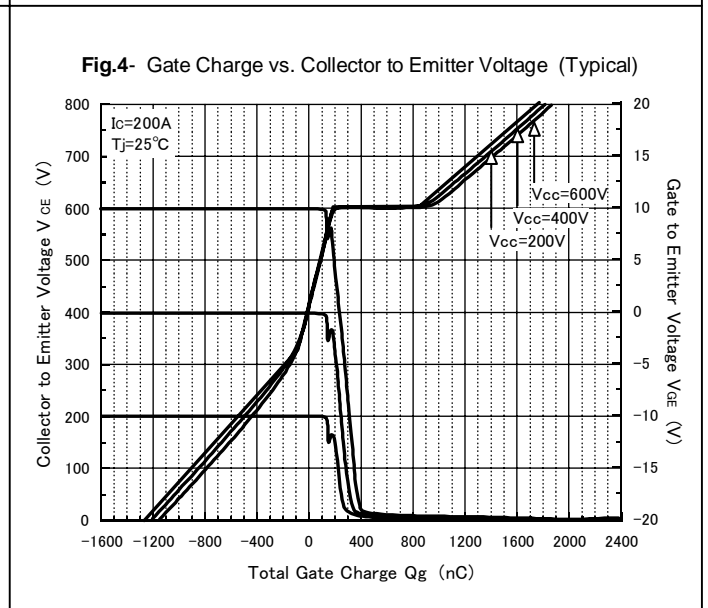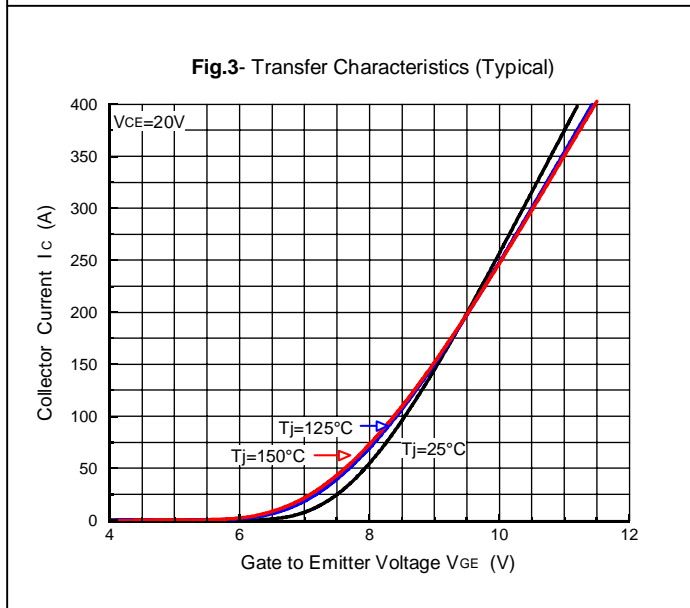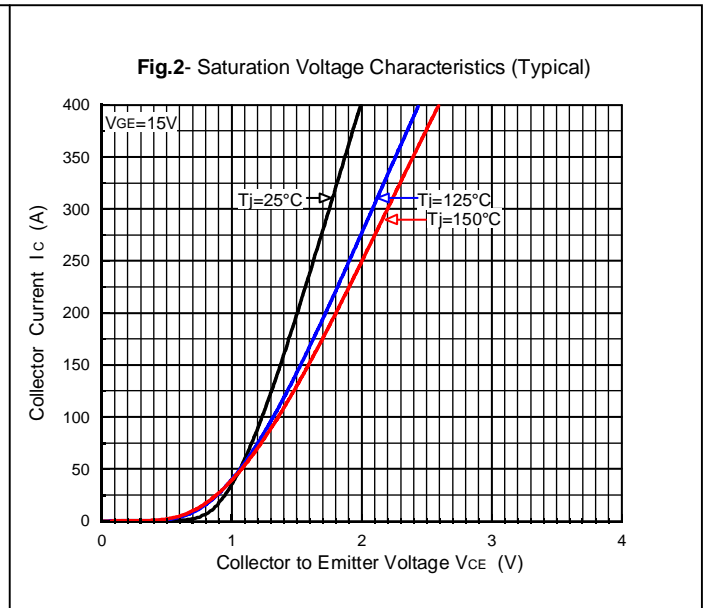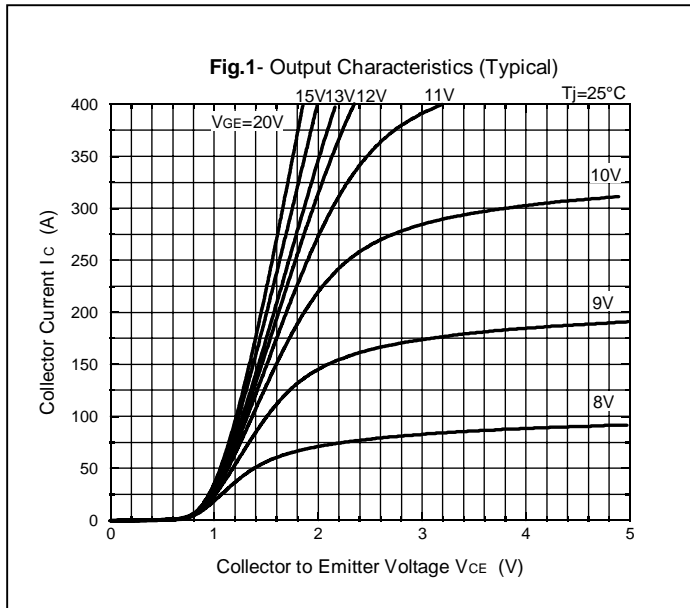

特性 : CHARACTERISTICS CURVES

