



KM-チタンCAD

Ti-6Al-4V ELI

KM Titanium CAD

特性 / Characteristics of Titanium

軽量
Light

比重はSUSやコバルトクロム合金の約60%
Approximately 60% of SUS and CoCr in specific gravity

高強度
High Strength


チタン合金化することで強度が上がる
Easily strengthened by alloying

低弾性率
Low Elastic Modulus

SUSやコバルトクロム合金の約50%
Approximately 50% of SUS and CoCr

高耐食性
High Corrosion Resistance

特に常温の酸化性雰囲気や塩化物イオンに強く、
生体環境下で優れている
Highly resistant especially to oxidizing atmosphere and chlorid
e ions at
ordinary temperatures, thus excellent under the biological envi
ronment

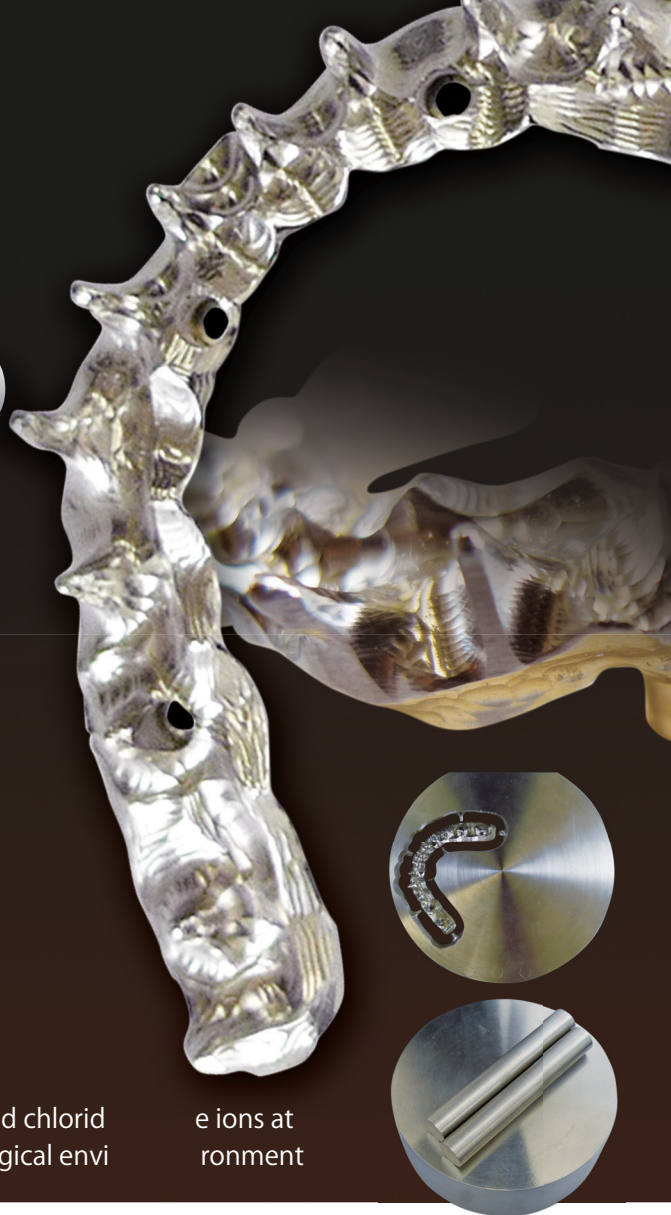

Ti-6Al-4V ELIと純Tiの違い

Comparison of Ti-6Al-4V ELI and CP Titanium (grade 4)

材質(成分) / Chemical composition

(単位/Unit: mass%)

材料種 Material	規格 Specification	N	C	H	Fe	O	Al	V	Ti
Ti-6Al-4V ELI ※1 Ti-6Al-4V ELI Titanium alloy	ASTM F136	≤0.05	≤0.08	≤0.012	≤0.25	≤0.13	5.5-6.5	3.5-4.5	Bal.
純Ti-Gr.4 CP Titanium (grade 4)	ASTM F67	≤0.05	≤0.08	≤0.015	≤0.50	≤0.40	-	-	Bal.

ASTM規格値

機械的特性比較 / Mechanical Characteristics

材料種 Material	規格 Specification	引張り強さ Tensile strength	0.2%耐力 Yield strength 0.2%	伸び Elongation	絞り Reduction of area
Ti-6Al-4V ELI ※1 Ti-6Al-4V ELI Titanium alloy	ASTM F136	≥860 MPa	≥795 MPa	≥10 %	≥25 %
純Ti-Gr.4 CP Titanium (grade 4)	ASTM F67	≥550 MPa	≥483 MPa	≥15 %	≥25 %

※2
ASTM規格値

純チタン(Grade4)の約**1.5**倍の強度

Ti-6Al-4V ELI has approximately **1.5** times higher strength than CP titanium (grade 4)

※1 ELI (Extra Low Interstitials):

O, C, N, Hのような侵入型不純物元素の含有量を低く抑えた品位の合金であることを意味する。侵入型不純物元素は、切欠き疲労強度を低下させるため、不純物の少ないELI材料は、より機械的安全性の高い材料であると言える。そのため、機械的安全性と生体適合性の両面から、生体内埋植材料として広く応用されている。

Alloy including minimum interstitial impurity element, such as O, C, N, and H. Such impurity elements decrease notch fatigue strength, thus ELI material is regarded as mechanically safer material. It is also biocompatible, thus it is widely used for implants.

※2 ASTM規格下限値で比較試算した数値 Estimated from lower limit values of ASTM standard specification


KM-チタンCAD 実測値 / KM Titanium CAD measured value

引張り強さ Tensile strength	0.2%耐力 Yield strength 0.2%	伸び Elongation	絞り Reduction of area	ビッカース硬さ Vickers hardness Hv 10kgf
891 MPa	837 MPa	18 %	48 %	Hv 314



ディスク (ステップ無し)

Disc (without step)

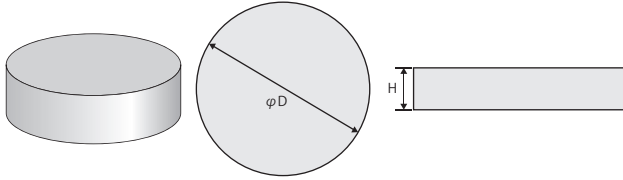


(単位/Unit:mm)

商品番号 Product Code	製品名 Description	直径:D Diameter	高さ:H Height
CDW01022	K-TICAD-DNS98X08P01	98	8
CDW01023	K-TICAD-DNS98X10P01		10
CDW01024	K-TICAD-DNS98X12P01		12
CDW01025	K-TICAD-DNS98X15P01		15
CDW01026	K-TICAD-DNS98X20P01		20
CDW01027	K-TICAD-DNS98X25P01		25
CDW01028	K-TICAD-DNS98X30P01		30

ディスク (ステップ有り)

Disc (with steps)

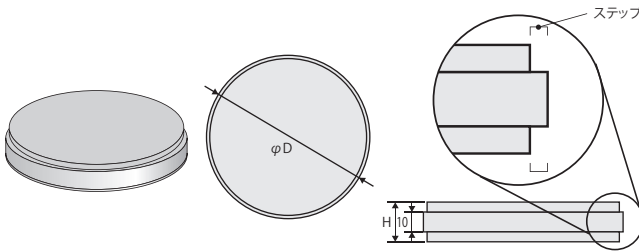

(単位/Unit:mm)

商品番号 Product Code	製品名 Description	直径:D Diameter	ステップ Step	高さ:H Height
CDW01043	K-TICAD-DWS98X12P01	98	2	12
CDW01044	K-TICAD-DWS98X15P01			15
CDW01045	K-TICAD-DWS98X20P01			20
CDW01046	K-TICAD-DWS98X25P01			25
CDW01047	K-TICAD-DWS98X30P01			30

医療機器認証番号 224AABZX00125000 KM-チタンCAD

管理医療機器 歯科非铸造用チタン合金 JMDN コード : 70795000